


**FICHE
SOLUTION
N°1**

MÉTIER
**SOLIER /
PEINTRE**

COMMENT RÉNOVER SUR UN ANCIEN CARRELAGE?

**INTERVENTION RAPIDE
EN SITE OCCUPÉ**

SOLUTION

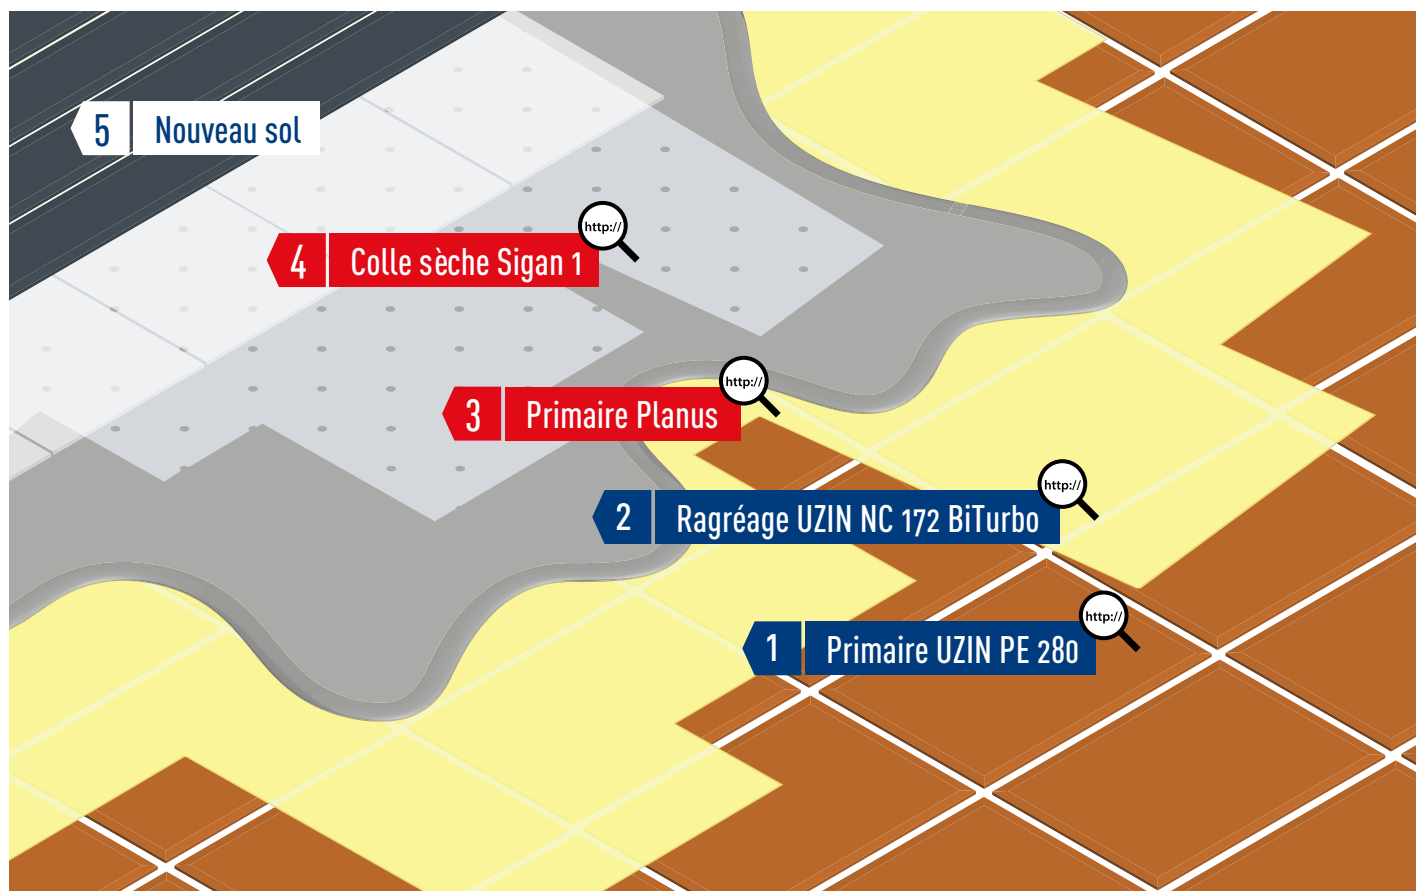

1 Primaire UZIN PE 280

Recouvrable après **60 min**
Consommation : **70-150 g/m²**
Application : **au rouleau**
 Pont d'adhérence optimale



3 Primaire Planus

Temps de séchage : **120 min**
Consommation : **70-max 100 g/m²d'épaisseur**
Application : **au rouleau**
 Film homogène



2 Ragréage UZIN NC 172 BiTurbo


Temps de séchage : **60 min**
Consommation : **1,5 kg/m²/mm d'épaisseur**
Application : **au râtelier d'étalement**
 Surface lisse au ponçage

4 Colle sèche Sigan 1

Temps de séchage : **0 min**
Consommation : **1 carton pour 20 m²**
Application : **au maroufleur**
 Remise en circulation immédiate et dépose ultérieure **sans traces**

MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Les **outils** nécessaires à la bonne réalisation de mon chantier :

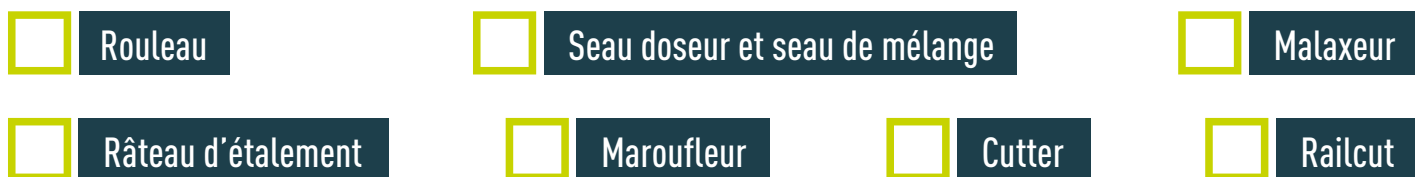




MON CONFORT ET MA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

RÂTEAU D'ÉTALEMENT

Pour appliquer les ragréages
en position debout

RAILCUT

Pour les doubles coupes des
revêtements de sol

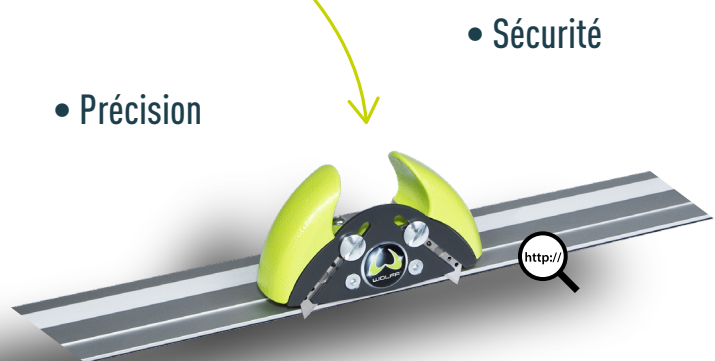



La CAPEB, Uzin Utz France et l'IRIS-ST sont partenaires pour accompagner les artisans du bâtiment dans l'acquisition de compétences et savoirs clés en matière de préparation du support et de pose des revêtements de sol.

Cette série de fiches solutions va permettre d'aborder des problématiques usuelles accompagnées de réponses techniques adaptées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

TÉLÉCHARGEZ-LA
MAINTENANT
GRATUITEMENT !



Accéder à l'application pour les iPhones



Disponible sur
App Store

Accéder à l'application pour les appareils Androids



DISPONIBLE SUR
Google play



#Uzin Utz France



www.wolff-tools.fr

