



Sol silencieux

La couche supérieure absorbe les bruits de pas : jusqu'à 50% plus silencieux que les autres sols LVT



Manutention facile & pose rapide

Le panneau rigide composite (RCB) rend les lames et dalles jusqu'à 30 % plus légères



Compatible pièces humides



Pose derrière baies vitrées



Phthalate Free

Sans ortho-phtalate 50% de contenu recyclé



garantie à vie
pour un usage résidentiel



garantie 10 ans
pour un usage commercial

Confort acoustique, design & qualité

La LVT rigide, légère avec une couche supérieure absorbant les bruits de pas, 50% plus silencieuse
parfait pour la rénovation: extrêmement fin mais très rigide
couche d'usure 55 mm

Pose flottante, sous-couches associées:

Dreamtec+ / 10 m² - 1,5 mm / Ref. : 63000027 / -20 dB


Basetec / 10 m² - 1 mm / Ref. : 63002990 / -16 dB

Format




35 lames
Couche d'usure 0,55 mm
Épaisseur 5 mm
4 chanfreins
Système de verrouillage DreamClick®

13 dalles
Couche d'usure 0,55 mm
Épaisseur 5 mm
4 chanfreins
Système de verrouillage DreamClick®



Structure

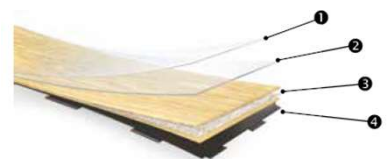

- 1 Laque de protection PU
- 2 Couche d'usure
- 3 Couche supérieure acoustique en vinyle (avec fibre de verre)
- 4 Panneau composite rigide (RCB) avec éléments de verrouillage DreamClick®



made in Belgium

[Lien vers Guide d'installation](#)