

SOLUTIONS POUR LA POSE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES





**Découvrez nos différentes solutions
pour la pose de panneaux solaires pour tous types de toitures :
ardoise, métal, tuiles, fibres-ciment, bâtiment agricole, toit-terrasse...**

**Dimos vous accompagne dans la mise en sécurité
de votre chantier grâce aux formations que nous proposons
dans notre centre d'expérience ou en démarrage de chantier (voir au dos)**



LES DIFFÉRENTES PENTES DE TOIT

NF EN 13 374 > Garde-corps périphériques temporaires

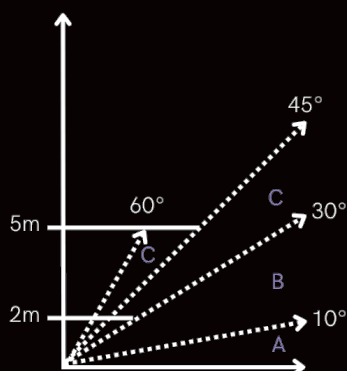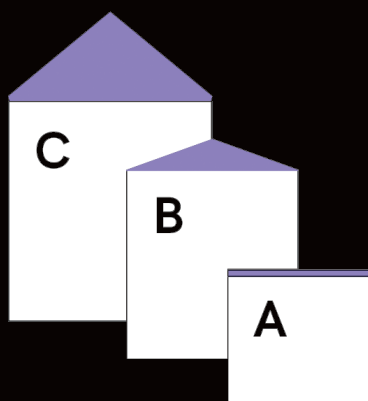

> Classe A : pour des pentes de 0 à 10°

> Classe B : pour des pentes jusqu'à 45° et hauteur de chute inférieure à 2m si pente supérieure à 30°

> Classe C : pour des pentes jusqu'à 60° et hauteur de chute inférieure à 5m si pente supérieure à 45°

CROCHETS DE SÉCURITÉ

EN 517
TYPES
A&B



ANCRAGE
CROCHET DE SÉCURITÉ GALVA
CAMBRÉ AVEC POINTES
ANNELÉES
Réf. 031318

CROCHET DE SÉCURITÉ GALVA
PLAT AVEC POINTES ANNELÉES
Réf. 031316

CROCHET DE SÉCURITÉ GALVA
TORSADÉ
Réf. 031320



- > Permet de répondre à toutes les situations
- > Se pose sans étanchéité



PASSE-BARRES

EN 795
CLASSE
A2

ANCRAGE
PASSE-BARRE GALVA
CAMBRÉ
Réf. 030307

PASSE-BARRE GALVA PLAT
Réf. 030306

PASSE-BARRE GALVA
TORSADÉ
Réf. 030304



- > Solution discrète pour installer un ancrage EPI sur une toiture
- > Se pose sans étanchéité



GARDE-CORPS


FIXATION SERRE-JOINT
GARDE-CORPS UNIVERSEL
FIXATION SERRE-JOINT
pour panne 25 cm
débord 0.7m (si barre écart 1m)
Réf. 010025

EN
13 374
CLASSE
B



FIXATION AVEC ÉLINGUE
GARDE-CORPS UNIVERSEL
AVEC FIXATION ÉLINGUE
AVEC BLOQUEUR
Réf. 010020

EN
13 374
CLASSE
B

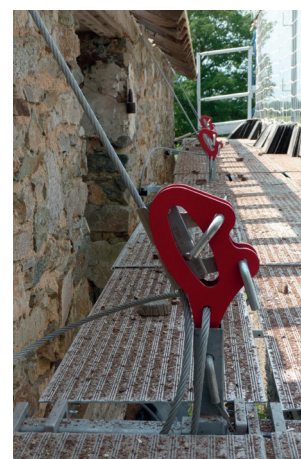

- > Pose sur la charpente par le haut ou par le bas
- > Débord de toit jusqu'à 1m10 (si barre écart 1.5m)
- > Utilisable avec d'autres points d'ancrages
- > Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum
- > Pack complet : 3ml / 9ml / 12ml




- > Évolutif
- > Fixation rapide autour d'une panne
- > Possibilité de contreventer avec une lisse acier Ø40 mm + goupilles
- > Positionnement sur chevron et tous types de charpentes
- > Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum

GARDE-CORPS MINI RIVE AVEC FIXATION EN RIVE

Bas de toit h 1,1 m
spécial forte pente
Réf. 010032

EN
13 374
CLASSE
A

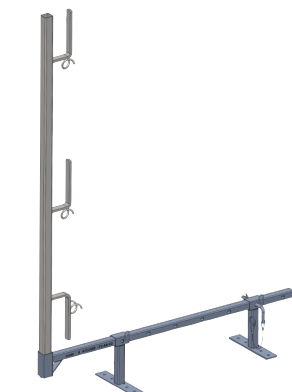


- > Solution universelle
- > Se pose directement sur la charpente depuis le toit
- > Tous types de chantiers, de toits et de débords de toits
- > Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum
- > Positionnement sur charpente



GARDE-CORPS REVERSOL®

Adapté pour bâtiments
industriels/agricoles
Réf. 010039

EN
13 374
CLASSE
A & B

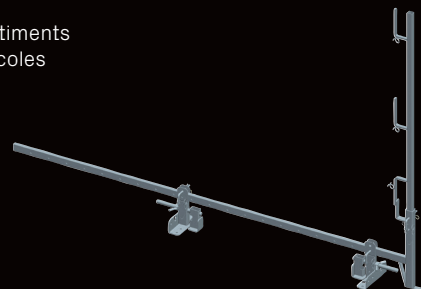


- > Le seul garde-corps du marché capable de s'adapter sur et sous la toiture
- > Idéal pour la pose de panneaux solaires
- > Peut se mettre en rive
- > Positionnement sur charpente bois et metal
- > Chantier neuf et rénovation avec une pente de 30° maximum en bas de pente

FIXATIONS BAS DE TOIT

GARDE-CORPS AVEC FIXATION

Bas de toit h 1,1 m spécial
forte pente
Réf. 010022

EN
13 374
CLASSE
C

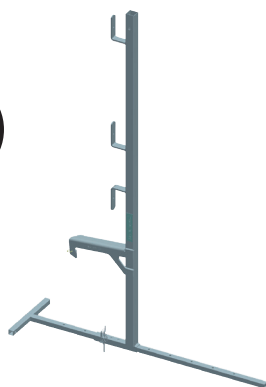

- > Simple et rapide à mettre en œuvre grâce à un système breveté d'auto-verrouillage
- > Positionnement sur chevron
- > Protection collective périphérique temporaire bas de toit espacé de 3 m maxi
- > Adapté aux fortes pentes (de Classe C)
- > 2 fixations possibles : 1 ancrage bas de toit torsadé + 1 axe crampons ou ancrage bas de toit plat + vis Torx Ø8 mm ou pointes annelées

GARDE-CORPS UNIVERSEL AVEC FIXATION

Bas de toit réglable h 0,7 m
(ou 1,1 m si barre écart 1,5 m)
Réf. 010030

EN
13 374
CLASSE
C



- > Adapté aux fortes pentes (de Classe C)
- > 2 fixations possibles : 1 ancrage bas de toit torsadé + 1 axe crampons ou ancrage bas de toit plat + vis Torx Ø8 mm ou pointes
- > Chantier neuf et rénovation
- > Positionnement sur chevron

EN 795
CLASSE
A2



ANCRAGE BAS DE TOIT CAMBRÉ GALVA

Forte pente L 30 cm
Réf. 030160

EN 795
CLASSE
A2



ANCRAGE BAS DE TOIT PLAT GALVA

Faible pente L 30 cm
Réf. 030150



VIS TÊTE TORX ZINGUÉE

Pour ancrage
Ø 8 mm - L 100 mm
50 pièces
Réf. 030440

GARDE-CORPS ÉTANCHEUR

EN
13 374
CLASSE
A

NFP
93-355

ENSEMBLE SÉCURITÉ ÉTANCHEUR 355 PINCE ET POTELET

Composé de :

- 1 pince 355 pour potelet carré
30 mm x 30 mm (réf. 20126)
- 1 potelet 355 carré
30 mm x 30 mm (réf. 20137)

Réf. 010137



- > Peut se poser directement du toit avec un équipement de protection individuelle
- > Clavette permettant le verrouillage des lisses et la fixation du filet en partie haute
- > Chantier neuf et rénovation avec une pente de 10° maximum



FILET PÉRIPHÉRIQUE ÉTANCHEUR

Bleu L 10 m - h 1 m - maille 100 mm

Réf. 389011

Existe aussi en L 20 m
(ref : 389021)

NFP
93-355




- > En polyamide
- > Ralingue Ø8 mm

SUPPORTS POUR POTELET CARRÉ


EN
13 374
CLASSE
A

NFP
93-355




SUPPORT L 355

30x30 mm
(hors fixation)
Réf. 030127




SUPPORT ZR 355

30x30 mm
(hors fixation)
Réf. 030123



SUPPORT I 355

30 x 30 mm
(hors fixation)
Réf. 030124



SUPPORT Z 355


30 x 30 mm
(hors fixation)
Réf. 030129



- > Supports compatibles avec le potelet 355 et la lisse acier 355
- > Matériels conformes à la nouvelle norme NFP 93-355* permettant la sécurisation périphérique lors des interventions de réalisation d'isolation et étanchéité sur les toitures terrasses

*Protection périphérique temporaire pour travaux d'étanchéité en toiture.

TOITURE FRAGILE

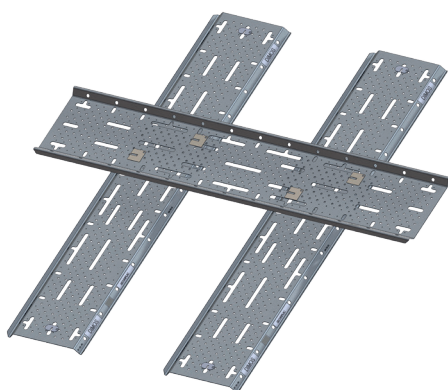

PACK COMPLET ALU SECURIPLAC®

3 planchers L 3m l 60cm + kit fixation

Composition du kit :

- 3 planchers de 3 m (réf. 880000)
- 10 rondelles (réf. 880001)
- 3 platines d'arrêt (réf. 880002)
- 4 mousquetons à vis NF (réf. 315040)

Réf. 870040



- > Très résistant et anti-dérapant
- > Léger et empilable, il se transporte facilement dans un utilitaire
- > Se monte rapidement et sans outil
- > Facilement décontaminable dans le cadre du traitement de l'amiante
- > Chemin de circulation

ÉCHELLES



MONTE-MATÉRIAUX AVEC GRENOUILLÈRE

150 kg - 8,5m
Réf. 457550

250 kg - 8,5m
Réf. 457560



PACK SOUPLÉCHELLE (escalier + 2 raidisseurs + clé) sans crochet

Pack composé de :


- Éléments de 1,60 x 0,40 m se raccordant bout à bout ou côte à côte
- 2 raidisseurs
- Clé de transport

Réf. 505800



STABILISATEUR D'ÉCHELLE ALU DIMOSTAB

Réf. 880005

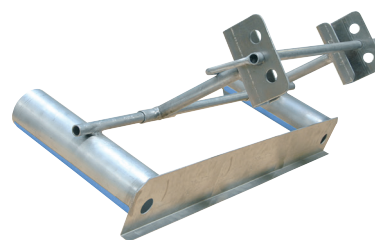

- > S'adapte à n'importe quelle échelle aluminium EN 131
- > Pour toutes toitures (ardoise, tuile, fibres-ciment,...)

PLANCHER - SANGLE PLINTHE



PLANCHE ALU TÉLESCOPIQUE EMBOÎTABLE

L 2 à 3m l 30cm
Réf. 880222

EN
12 811-3



SANGLE DE CHANTIER SANS REPRISE D'EFFORT

65 cm extrémité biseautée
Réf. 378306



PLINTHE ALU TÉLESCOPIQUE EMBOÎTABLE

L 2 à 3m h 15cm
Réf. 870310

EN
13 374
CLASSE
C



- > Couplage facile des éléments en latéral pour former le plancher de 60 cm de large
- > Charge maximale : 360 Kg
- > Longueur réglable de 2 à 3 m




- > Accroche simplifiée du filet
- > Permet la tension du filet sur son support
- > Sangle polypropylène 650 mm



- > Solution télescopique et légère
- > Permet la retenue des outils ou matériaux
- > Accrochage rapide de la ralingue du filet de sécurité
- > Lisses emboîtables les unes aux autres

LISSSES - FILETS



LISSSE ACIER
L 3 m Ø 40 mm
Réf. 020205



- > À utiliser avec des goupilles (Ref : 020020)
- > Permet de passer une fenêtre largeur 1,5m maximum




**LISSSE ALU
TÉLESCOPIQUE
EMBOÎTABLE**
L 2 à 3 m
h 10 cm
Réf. 870210



- > Solution télescopique et légère
- > Sert de main courante
- > Accroche rapide de la ralingue du filet de sécurité
- > Lisses emboîtables les unes aux autres

EN
13 374
CLASSE
C



EN
1263-1



- > N'absorbe pas l'eau
- > En polypropylène traité anti UV

FILET GARDE-CORPS BLEU

L 6 m - h 1,2 m - maille 100 mm
type U

Réf. 359216

L 9 m - h 1,2 m - maille 100 mm
type U

Réf. 359219

FILET NAPPE BLEU

L 6 m l 5 m - maille 100 mm
type S

Réf. 369230

L 8 m l 6 m - maille 100 mm
type S

Réf. 369248



TRAITEMENT DE SURFACE

DIMOUSSE NETTOYANT PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

bidon de 1 litre
Réf. 444300

bidon de 20 litres
Réf. 444301



- > Optimise le rendement des panneaux solaires en nettoyant toutes les salissures naturelles
- > Solution prêt à l'emploi. S'applique sur tous les types de panneaux photovoltaïques et fenêtres de toits
- > Existe en 1L et 20L
- > Sans acide ni alcool, formulé anti-traces blanches

DIMOUSSE ANTI-GUÊPES, FRELONS ET FRELONS ASIATIQUE

Aérosol 750 ml
Réf. 444400



- > Insecticide choc anti-guêpes, frelons et frelons asiatiques
- > Se projette jusqu'à 6 m
- > Muni d'une valve et d'un diffuseur de type extincteur, le spray de cette aérosol est surpuissant pour la destruction des nids de guêpes et de frelon



ÊTRE BIEN FORMÉ, c'est être productif, en sécurité et en confiance !



NOS FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES

- > Chez vous
- > Démarrage chantier

✉ POUR TOUTE INFORMATION

Contacter :

Lucie RORTEAU
au 02 40 83 88 03
contact@dimos.fr

NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES

- > Chez nous

! MODALITÉS

- > Journée de formation pour 1 à 8 personnes.
- > Frais de détachement : montant transmis sur demande.

CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ DIMOS FORMATION

1^{er} centre de formation en France spécialisé sur la sécurité en couverture, DIMOS Formation s'adresse aux professionnels de la couverture et capitalise sur les 40 ans d'expérience de DIMOS dans le domaine. Nous pouvons, par notre statut, vous faire accéder aux prises en charge partielles ou totales de nos formations tels que les OPCO.



- > Connaissance des normes poussée du métier de couvreur,
- > **EXPERTISE** sur les sujets de travail en hauteur et de sécurité,
- > Accès à du matériel aux normes,
- > Solutions standards ou sur mesure.

Certifié par l'APAVE, la reconnaissance QUALIOPi est une preuve de **MAÎTRISE** et du respect des réglementations de formation.



🇫🇷 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nos formations « best-seller »

- > Toiture fragile (Sécuriplac)
- > Pose de filets en sous face,
- > Montage et démontage d'échafaudages périphériques,
- > Travaux en hauteur

F FOR 36

F FOR 45

F FOR 03

F FOR 09

Nos stagiaires nous donnent leur avis !

96 %

Bénéficient de conseils sur mesure selon le chantier

97 %

Reconnaissent la pertinence de la formation dans leur travail

98 %

Recommandent la formation

ZI - 648, Rue du Tertre
44151 ANCENIS Cedex FRANCE

Tél. +33(0) 240 832 501

contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



Ne pas jeter sur la voie publique

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS