


FICHE
SOLUTION
N°2


MÉTIER
SOLIER /
PEINTRE

COMMENT RÉNOVER UN SOL ANCIEN OU IRRÉGULIER?

INTERVENTION APRÈS
DÉPOSE D'UN REVÊTEMENT
DE SOL SOUPLE

SOLUTION

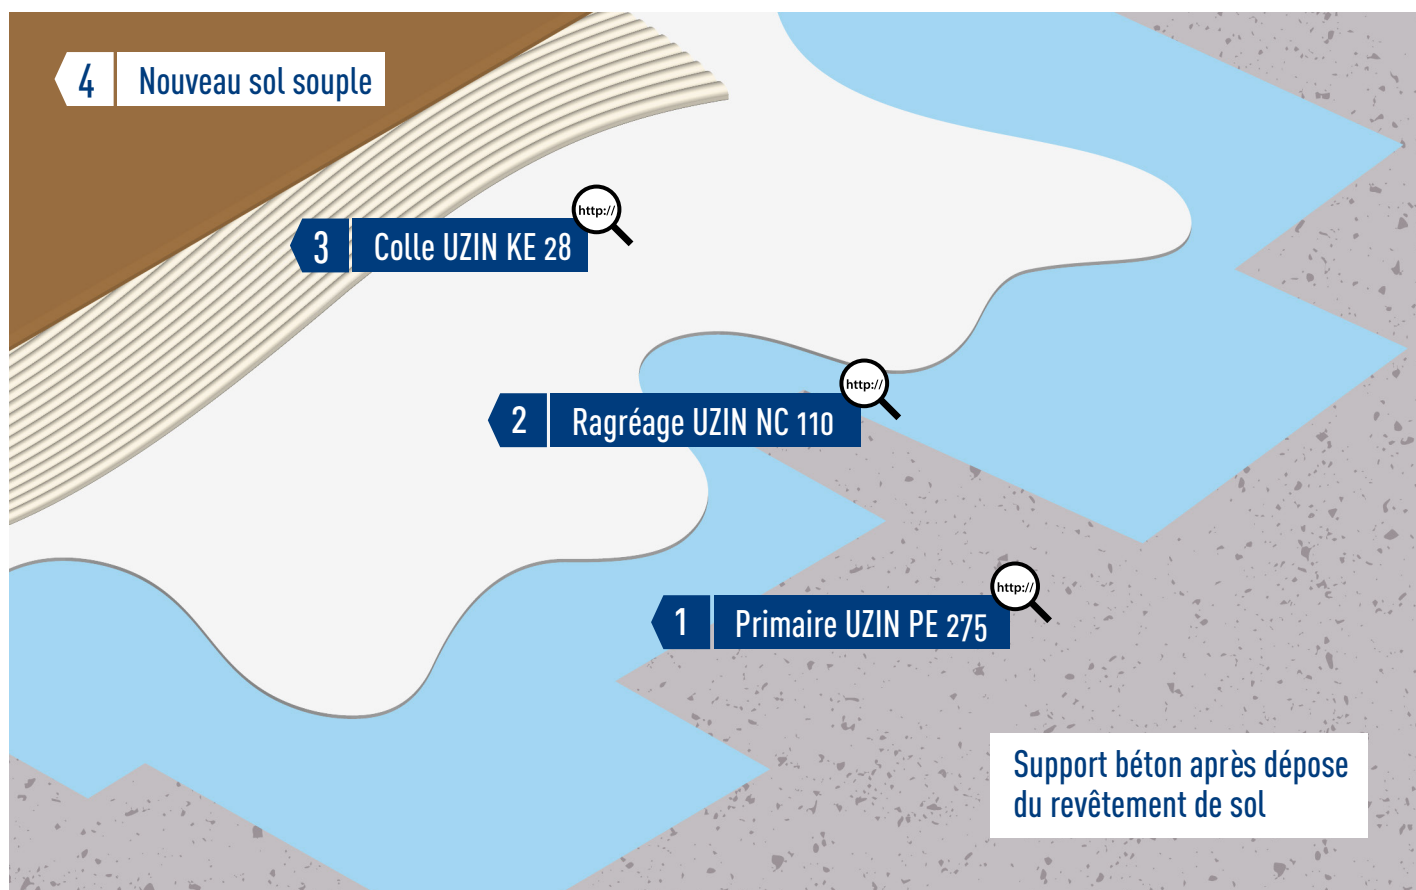

Support béton après dépose
du revêtement de sol

1 Primaire UZIN PE 275

Pour supports faiblement
absorbants

Recouvrable après 45 min
Consommation : 100-150 g/m²
Application : au rouleau

Adhérence idéale



2 Ragréage UZIN NC 110

Pour niveler le support jusqu'à 50 mm
d'épaisseur

Recouvrable après 20 heures
Consommation : 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur
Application : au râteau d'étalement

Surface lisse



3 Colle UZIN KE 28

Pour revêtements de sol PVC

Consommation : 300-350 g/m²
Application : à la spatule A2

Forte adhésivité



MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Les **outils** nécessaires à la bonne réalisation de mon chantier :

☐ Ergo Cutter

☐ Décolleuse Duro-Stripper 2.0

☐ Aspirateur industriel

☐ Rouleau

☐ Seau de mélange

☐ Seau doseur

☐ Malaxeur

☐ Râteau d'étalement

☐ Rouleau débulleur

☐ Semelles à clous

☐ Spatule à colle

☐ Cutter

☐ Maroufleur

MON CONFORT ET MA SÉCURITÉ AVANT TOUT !



DURO-STRIPPER 2.0

Pour décoller tout type de revêtements de sol souples

- Travail en position debout
- Manche ajustable
- Légèreté



ERGO CUTTER

Pour prédécouper le revêtement de sol

- Travail en position debout
- Facilite la dépose
- Sans effort





La CAPEB, Uzin Utz France et l'IRIS-ST sont partenaires pour accompagner les artisans du bâtiment dans l'acquisition de compétences et savoirs clés en matière de préparation du support et de pose des revêtements de sol.

Cette série de fiches solutions va permettre d'aborder des problématiques usuelles accompagnées de réponses techniques adaptées.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

TÉLÉCHARGEZ-LA
MAINTENANT
GRATUITEMENT !



Accéder à l'application pour les iPhones



Disponible sur
App Store

Accéder à l'application pour les appareils Androids



DISPONIBLE SUR
Google play



#Uzin Utz France



www.wolff-tools.fr